



## - FOUR pour lampe UV -


### Vue d'ensemble de la fourniture :



Plaque anti-UV

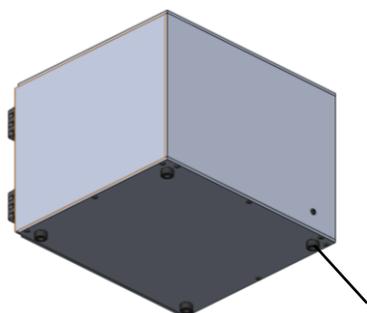

Plot antivibratoire

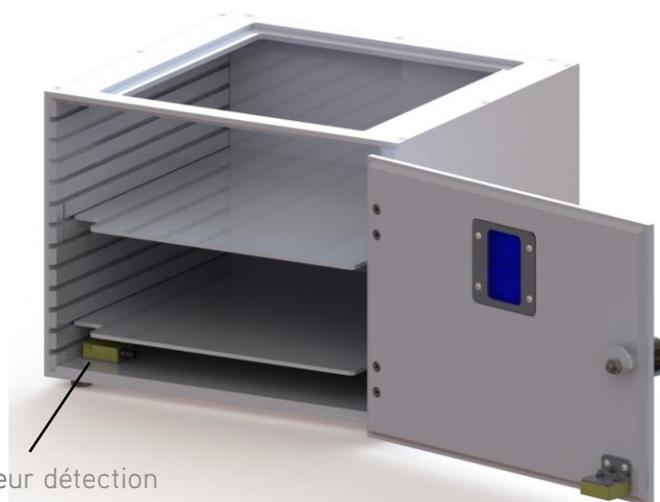

Capteur détection d'ouverture


### Caractéristiques techniques :

Le Four UV est équipé d'un plateau supérieur amovible pour recevoir 1 ou plusieurs lampes UV. D'une plaque anti-UV permettant de voir les lampes en fonctionnement (possibilité d'avoir une tôle en aluminium).


A l'intérieur vous retrouverez une tablette avec 11 hauteurs de positions, un capteur pour la détection d'ouverture de la porte (celui-ci coupera instantanément les lampes UV en cas d'ouverture d'un cycle de collage).

- Dimensions extérieures (hors poignée / plot antivibratoire) = 370 x 335 x 270 mm
- Dimensions intérieures = 340 x 313 x 250 mm
- Poids =

*Four avec 1 DELOLUX 20*

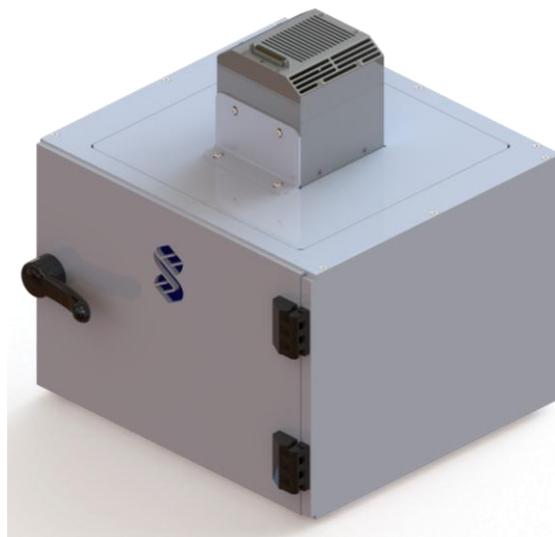

*Four avec 4 DELOLUX 20*

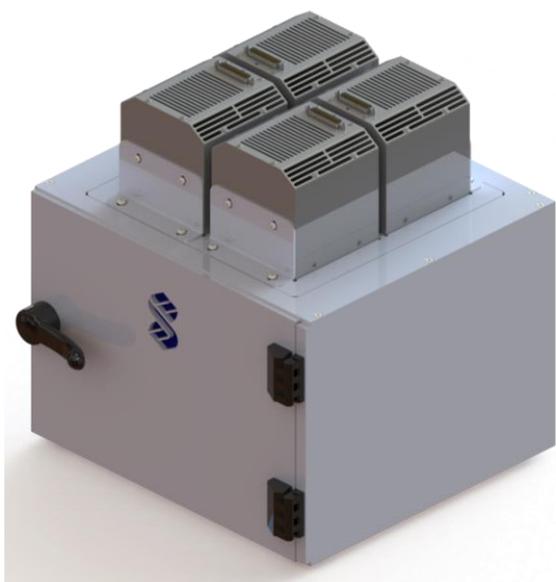

*Four avec 1 DELOLUX 202*



*Four avec 3 DELOLUX 202*

